

LES ESSENTIELS M-LOC

Offres valables jusqu'au 31 juillet 2023



GROUPE ÉLECTROGÈNE

PX 4000



595€ HT
AU LIEU DE 751€ HT



Usage professionnel

Son châssis robuste équipé de poignées de transport et de roues intégrées le rendent facile à déplacer où vous le souhaitez.

- Kit de transport : Inclus
- Régulation Automatique de la tension (AVR) : Inclus
- Fréquence : 50Hz
- Tension : 230V Monophasée
- Phases : 1
- Puissance secours ESP : 3,0 kVA
- Puissance continue COP : 2,5 kVA
- Système de démarrage : Manuel
- Carburant : Essence
- Moteur : PRAMAC SR170F

NETTOYEUR HP ESSENCE EAU FROIDE

TSL 12 165 H



1 390€ HT



Usage professionnel - Transmission directe

- Débit : 720 l/h
- Pression : 165 bar
- Moteur : HONDA GX200 - 6,5cv
- Pompe radiale
- Transmission directe
- Equipements :
 - 10 m de flexible
 - Pistolet
 - Lance simple à tête réglable
 - Lance Turbo
 - VST (sécurité pompe)

PILONNEUSE ESSENCE

LT6005

2 215€ HT
AU LIEU DE 3 209€ HT



Husqvarna

Idéal pour le compactage dans les tranchées ou autres espaces étroits

- Moteur : HONDA GXR120 - 2,7kW - Essence
- Poids : 69kg
- Class.Pn2
- Vitesse : 16m/min

PLAQUE VIBRANTE ESSENCE

LF75LAT-500

1 465€ HT
AU LIEU DE 2 223€ HT



Husqvarna®

Le LF75 LAT est un compacteur à plaque conçu pour le compactage efficace de l'asphalte et du sol.

- Largeur de la plaque : 500mm
- Moteur : HONDA GX160 - 3,6kW - Essence
- Poids : 97kg
- Force centrifuge : 15kN
- Class.Pq2
- Vitesse : 24m/min
- Équipé de roues pour un transport sans effort

DÉCOUPEUSE THERMIQUE



Husqvarna®

Ø 300

K770-12"

845€ HT
AU LIEU DE 1 529€ HT

- Disque : Ø300mm
- Profondeur de coupe maxi : 100mm
- Puissance de sortie : 3,7kW

Ø 350

K770-14"

905€ HT
AU LIEU DE 1 638€ HT

- Disque : Ø350mm
- Profondeur de coupe maxi : 125mm
- Puissance de sortie : 3,7kW

LASER AUTOMATIQUE HORIZONTAL AVEC SYSTÈME D'INCLINAISON MANUEL

ZONE 20H ET ZRP105



920€ HT
AU LIEU DE 1 100€ HT

GEOMAX

Laser classe 1 très facile à mettre en œuvre :

Nivellement automatique

Système d'inclinaison manuel

- Portée avec récepteur : Ø900m
- Précision : ± 0,75 mm à 10 m
- Plage d'auto nivellement : ± 6°
- Gamme manuelle d'inclinaison : 8 %
- Durée de fonctionnement : > 40 heures
- Étanchéité : IP67
- Avertisseur de Tilt : Oui

Options possibles :

Canne télescopique mire 5m Ref.M7020101 : 27€ HT au lieu de 40,40€ HT

Trépied standard Ref.M7020001 : 55€ HT au lieu de 82€ HT

LASER MULTIFONCTIONS AVEC RAYON ROUGE - HORIZONTAL / VERTICAL

PULSAR HVR

639€ HT
AU LIEU DE 762€ HT



Options possibles :

Canne télescopique mire 5m Ref.M7020101 : 27€ HT au lieu de 40,40€ HT

Trépied standard Ref.M7020001 : 55€ HT au lieu de 82€ HT



Ce laser se qualifie pour les travaux d'excavation et de bétonnage, pentes manuelles sur 2 axes, fixation de plafond, nivellements de coffrage et de fondation, traits de niveau et plombs verticaux, contrôle des hauteurs dans le domaine de la construction.

- Portée avec cellule : Ø500m
- Précision : ± 1 mm à 10 m
- Plage d'autonivellement : $\pm 5^\circ$
- Autonomie : 20 heures
- Rotation : 0 ; 60 ; 120 ; 300 ; 600 tr/mn
- Étanchéité : IP56
- Portée télécommande : 20m

LASER DE CANALISATION

ZETA 125

2 580€ HT
AU LIEU DE 3 140€ HT



Idéal pour le contrôle et la mise en œuvre des écoulements gravitaires pendant la pose de la canalisation d'assainissement et des réseaux de drainage.

- Précision : $\pm 0,5$ mm à 100m
- Portée avec récepteur : >300m
- Diode laser : visible 635nm (rouge), classe 2
- Inclinaison : + 40% jusqu'à -10%
- Alimentation : Lithium-Ion rechargeable
- Durée de fonctionnement : 40 heures
- Étanchéité : IP68

CELLULE DE GUIDAGE D'ENGIN ET REPORT CABINE

MR360RE

1 730€ HT
AU LIEU DE 1 950€ HT



Récepteur machine avec support magnétique et report cabine

- Précision : Fine 6mm - Large : 12mm
- Angle de réception : 360°
- Hauteur de réception : 25cm
- Indicateur de verticalité : $\pm 5^\circ$
- Portée (récepteur / report cabine) : 20m
- Alimentation : NiMH rechargeable
- Étanchéité : IP67

TRANSPALETTE MANUEL 2,5T

SDF25N

295€ HT



Conception robuste : Pompe garantie 3 ans et châssis garanti 5 ans

- Capacité : 2500kg
- Hauteur d'élévation : 200mm
- Hauteur fourches abaissées : 85mm
- Longueur fourches : 1150mm
- Largeur extérieure fourches : 540mm
- Galets boggies : Ø80 x 70 polyuréthane
- Roues : Ø200 x 50 caoutchouc
- Poids : 67kg
- Galet entrée et galet sortie

BÉTONNIÈRE "PROFESSIONNELLE" TRACTABLE

AT350

1 890€ HT



- Capacité de cuve : 340L
- Moteur thermique : HONDA GX160QX3 (4kW / 5,5ch)
- Cuve mécano soudée avec jonc renfort de cuve
- 3 doubles pales de malaxage pour mélange optimal
- Couronne et pignon d'entraînement en fonte et Protection totale de la couronne
- Timon Top Sécurité - Système breveté

NETTOYEUR HP ÉLECTRIQUE MONO

MC2C-140/610XT

799€ HT
AU LIEU DE 1 129€ HT



NILFISK

- Pression de service : 20 à 140 bars
- Débit d'eau : 610 l/h
- Alimentation : 230V 50Hz 12,6A
- Puissance absorbée : 2,9kW
- Câble / Flexible : 5 / 15 m

COMPRESSEUR D'ATELIERS

VM21/100



570€ HT

Prim'Air

Compresseur à piston - Bicylindre en V - Fonte - Monoétagé

- Débit : 21m³/h
- Moteur : 3CV monophasé
- Réservoir : 100L
- Mobile : grosses roues et roue directrice avant

POMPE À CÂBLE COMPLÈTE

5M



990€ HT

CPI-SALINA
Constructeur de Pompes Industrielles

Idéal pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses

- Type : HONDA GX160 essence 4T
- Puissance : 4kw / 5,5cv
- Ø de refoulement : 75mm
- Hauteur de relevage maxi : 18m
- Débit maxi : 78m³/h (1300l/min)
- Longueur du flexible : 5m
- Granulométrie : 15mm
- Équipée d'un tuyau refoulement Lg.10m + raccord

VENTOUSE VIBRANTE Ø130MM

VV 130



159€ HT

AU LIEU DE 187,50€ HT

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Pour répartir la colle sous le carrelage par action de vibration

- Ventouse Ø130mm, capacité de levage 35kg
- Variation de vitesse intégrée à l'interrupteur de 0 à 10 000 battements par minutes
- Équipée d'un niveau à bulle et d'un éclairage LED
- Poignée Bi-matière résistante
- Livrée avec : mallette de transport, 2 batteries Li-Ion de 2Ah, 1 chargeur 2A

PROJECTEUR D'ENDUIT MURAL EN COFFRET

P381

390€ HT
AU LIEU DE 460€ HT



Pour la projection des enduits de façades

- Poids : 1,6 kg
- Consommation d'air : 300 à 800 l/mn
- Pression d'utilisation : 2,5 à 4,5 bar
- Composition : 1 P380, 1 ensemble de plaques et bouchons, 10m tuyau d'air comprimé, 1 coffret métallique

SCIE À SOLS Ø MAX. 450MM

FS175

2 510€ HT



GÖLZ

- Moteur : HONDA GX390 8,5kW / 11,8 CV
- Profondeur de coupe max. 165mm
- Poignée anti-vibrations réglable en hauteur
- Plongée continue par volant de manœuvre
- Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
- Transmission par courroie
- Réservoir d'eau de 25L
- Offert : 1 disque mixte LBA60 Ø350mm

GROUPE FLEXIBLES DE VIBRATION Ø38MM - LONG. 3M

RABBIT38/3

499€ HT
AU LIEU DE 620€ HT



- Monophasé 230V 50/60Hz
- Moteur double isolation - Protection IP 457
- Carcasse de protection incassable et sangle bandoulière
- Conformité européenne CE
- Puissance : 2800W 3,8CV
- Vitesse : 16 000 tours/min
- Poids : 6,3kg
- Longueur du flexible : 3m
- Ø de l'aiguille : 38mm

CUVE EASY MOBIL 440 STANDARD - HOMOLOGUE ADR

11687F

CEMO



1 200€ HT
AU LIEU DE
1 463€ HT

EASY MOBIL 440 Standard, Cematic 3000 18V, batterie Lithium CAS 18V 4Ah, Chargeur, Capot. Nouvelle génération.

- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Dispositif de rangement du flexible de distribution
- Passages de sangles pour arrimer la cuve
- Passage de fourches intégré
- Support pistolet
- Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
- Poignées de manutention à vide
- Plots pour l'empilage à vide
- Paroi anti-roulis
- Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V 45 l/min
- Batterie Lithium CAS 18 V, avec chargeur
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- Capot de protection
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

BUNGALOW 5940X2500X2700 - HSP 2299MM

J60-SV BRX

SOLFAB
Constructions modulaires



6 900€ HT

- Panneaux sandwich 35 mm
- Ossature : poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés, longerons plancher en profilés pliés galvanisés
- Toiture : tôles galvanisées autoportantes 63/100ème, isolation 100mm de laine de verre avec pare vapeur
- Menuiseries : 1 porte pleine serrure 1 point et 1 fenêtre en aluminium 2 coulissants, simple vitrage avec barreaux
- Electricité conforme à la norme NFC15-100 : tableau électrique général, 2 prises de courant 16A + terre en saillie, 1 interrupteur simple en saillie, 1 éclairage saillie 1x36W, 1 convecteur 2000W ER-fil pilote 6 ordres-blanc, 1 ventilation basse et 1 haute
- Manutention : passage de fourches (débouchant), 4 points d'élingage

CONTENEUR D'ENTREPOSAGE 8 PIEDS

LC08'

CTX CONTAINEX



3 350€ HT

- Construction du cadre : profils en acier soudés de 2 - 3 mm
- Porte double-battant avec un joint d'étanchéité sur pourtour avec barres de fermeture galvanisées
- 4 ouvertures d'aération positionnées sous le cadre du toit
- Volume de chargement : 9,82 m³
- Charge utile maximale : 3500 kg
- Résistance à la neige au sol Sk 2,5 kN/m²
- La superposition des conteneurs sur 3 niveaux doit se faire en respectant les instructions et les charges maximum
- Manutention par grue ou monte-charge
- Type de plancher : Contreplaqué laqué de 21 mm d'épaisseur
- Coloris du conteneur : RAL 9010 blanc pur, peinture par immersion cathodique (épaisseur moyenne de 20µm), peinture secondaire en poudre de haute qualité sur base polyester (épaisseur moyenne de 70 µm), haute résistance à la corrosion et aux UV
- Passages de fourches : centrés 950 mm sur pignon
- Porte double-battant avec protection cadenas
- Poids 606,000 KG
- Dimensions extérieures 2438 x 2200 x 2260 mm

CLIMATISEUR MOBILE AVEC TÉLÉCOMMANDE

CM25T.2

415€ HT
AU LIEU DE 655€ HT



Utilisation : Bureaux, salles de réunions, halls d'accueil, salles de repos...

- Alimentation : monophasé 230V - Consommation 840W
- Puissance frigorifique : 2300W / 8000 BTU/h

Description :

- 2 vitesses de ventilation
- Thermostat électronique
- Ecran LCD
- Poids : 22kg
- Niveau sonore : 65dB(a)

DIABLE MULTITÂCHE

M2011150

89€ HT
AU LIEU DE 116,37€ HT



- Châssis : peint soudé, en tube Ø30mm
- Bavette : fixe 430x180mm
- Bavette rabattable : 350x520mm
- Roues : gonflables Ø250mm, jante en polypropylène à roulement
- Poids : 14kg

SÉPARATEUR DE VOIES PYRANE050

M3003300

42€ HT
AU LIEU DE 53,62€ HT



Utilisation : Chantier, manifestations (sportives, commerciales,...), sécurité, séparation de trafic, essais de trafic, de plan de circulation...

Avantages :


- Reçoit tous types de lests : eau, sable, gravier...
- Mise en place simplifiée
- 50 séparateurs sur 1 palette (1000 par semi-remorque)

Caractéristiques :

- Séparateurs conformes aux normes XP P98/453 et XP P98-454,
- Connexion intégrée visible de jour comme de nuit (Film Microbille 90cm² de classe T2)
- Matière : polypropylène
- Dimensions (mm) : L 1340 x l 837 x H 525 / Pas ; 1,20m (833 séparateurs au km)
- Poids vide : 5,650 kg, lesté à l'eau : 43kg, au sable : 60kg
- Couvercle polypropylène en option
- Emplacement pour tube 40x40

BARRIÈRE TP ROUGE

M2002200

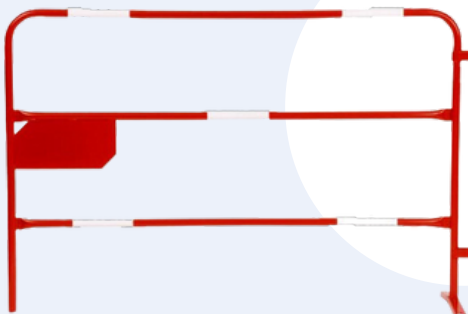

19€ HT
AU LIEU DE
24,34€ HT

- Dimensions : 1500x1000mm
- Tubes Ø : 25 x 1,2mm
- Plaque soudée : 333x167mm
- Pied galbé épaisseur 5mm
- Fixation par crochet soudé
- 5 bandes blanches
- Poids : 6,10kg

FICHE PAVEUR ISOLFICHE Ø14MM LG.1M

M1002045

6,50€ HT
AU LIEU DE 8,13€ HT



ISOLFICHE®

EXCLUSIVITE - Système breveté ISOLFICHE

- Revêtement 100% isolant
- Dimensions : 1m - Ø14
- Isolant électrique
- Anti perforation
- Acier étiré
- Pénétration des sols optimisée
- Plaque de frappe
- Anti-dérapant
- Résistance +30/-30°C
- Facile d'utilisation
- Sécurité renforcée

GRILLAGE AVERTISSEUR DE RÉSEAUX ENTERRÉS 30X100CM



12€ HT

Dispositif avertisseur de réseaux enterrés

- Largeur : 30cm
- Longueur : 100m
- Poids : 1,4 kg

Couleurs :

- M3006101 - ROUGE - Électricité
- M3006102 - ORANGE - Produits chimiques
- M3006103 - JAUNE - Gaz & Hydrocarbure
- M3006104 - VERT - Télécommunication Vidéo
- M3006105 - BLEU - Eau potable
- M3006106 - VIOLET - Chauffage Climatisation
- M3006108 - BLANC - Equipements routiers
- M3006110 - MARRON - Assainissement

PERCEUSE PERCUSSION 18V 5AH

M18 FPD3-502X

440€ HT
AU LIEU DE 559€ HT



Rendement supérieur avec un couple puissant de 158Nm
Design compact avec 175mm de longueur pour accéder facilement aux espaces étroits

Ref.4933479860

Caractéristiques :

- Vitesse à vide : 0-500 / 0-2100 tr/min
- Capacité mandrin : 13mm
- Perçage max. Bois / Acier / Brique : 89 / 16 / 16 mm
- Cadence de frappe max : 0-33 000 cps/min
- Coupe max : 158 Nm
- INCLUS dans le kit : 2 x M18 B5 Packs batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box

VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 18V 5AH

M18 FID3-502X

485€ HT
AU LIEU DE 569€ HT



Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226Nm

Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113mm pour accéder aux espaces restreints

Ref.4933479865

Caractéristiques :

- Vitesse à vide : 1750 / 3000 / 3900 / 0-3900 tr/min
- Cadence de frappe : 1400/3600/4400/ 0-4400 cps/min
- Couple max : 226 Nm
- Réception : 1/4" Hex
- Poids avec batterie : 1,7 kg
- INCLUS dans le kit : 2 x M18 B5 Packs batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box

MEULEUSE Ø125 FUEL 18V 5AH

M18 FSAG125XB-502X

465€ HT
AU LIEU DE 589€ HT



Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200W filaire

Technologie RAPIDSTOP : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

Ref.4933478430

Caractéristiques :

- Vitesse à vide : 8500 tr/min
- Frein : OUI
- Protection anti-kickback : OUI
- Type de bouton : Interrupteur coulissant
- FIXTEC : OUI
- INCLUS dans le kit : 2 x M18 B5 Packs batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box

SCIE CIRCULAIRE 66MM 18V 5AH

M18 BLCS66-502X

545€ HT
AU LIEU
DE 659€ HT



Scie circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66mm (lame de 190mm) pour couper jusqu'à 3 panneaux OSB de 19mm empilés

Ref.4933464590

Caractéristiques :

- Vitesse à vide : 5000 tr/min
- Profondeur de coupe max à 90° : 66 mm
- Profondeur de coupe max à 45° : 48 mm
- Ø de lame : 190mm
- Alésage : 30mm
- INCLUS dans le kit : 2 x M18 B5 Packs batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box

PERFORATEUR-BURINEUR 1000W

K540S

475€ HT
AU LIEU
DE 599€ HT



Moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5J et une puissance de 1100W

Très endurant pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie

Ref.4933418100

Caractéristiques :

- Cadence de frappe en pleine charge : 3 000 cps/min
- Réception : SDS-Max
- Capacité béton : 40mm
- Vibrations perçage : 16,8 m/s²
- Vibration de burinage : 16,7 m/s²
- Poids : 6,3kg

RADIO DE CHANTIER 18V (SANS BATTERIE)

M18 JSR-0

170€ HT
AU LIEU DE 219€ HT



Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations

Double enceinte offrant un son clair et puissant, résonances graves et profondes

Ref.4933451250

Caractéristiques :

- Tension (DC) : 18V
- Tension (AC) : 220-240V
- Bande AM : 522-1629 kHz
- Bande FM : 87,5-108 MHz
- Dimensions : 402x197x197 mm